LIFT MASTER

JAPAN-BRADBURY

MK-300・350

リフトマスター 4柱リフト

YASAKA

MK-300・350　標準（複合）型

安全と使いやすさの複合型。

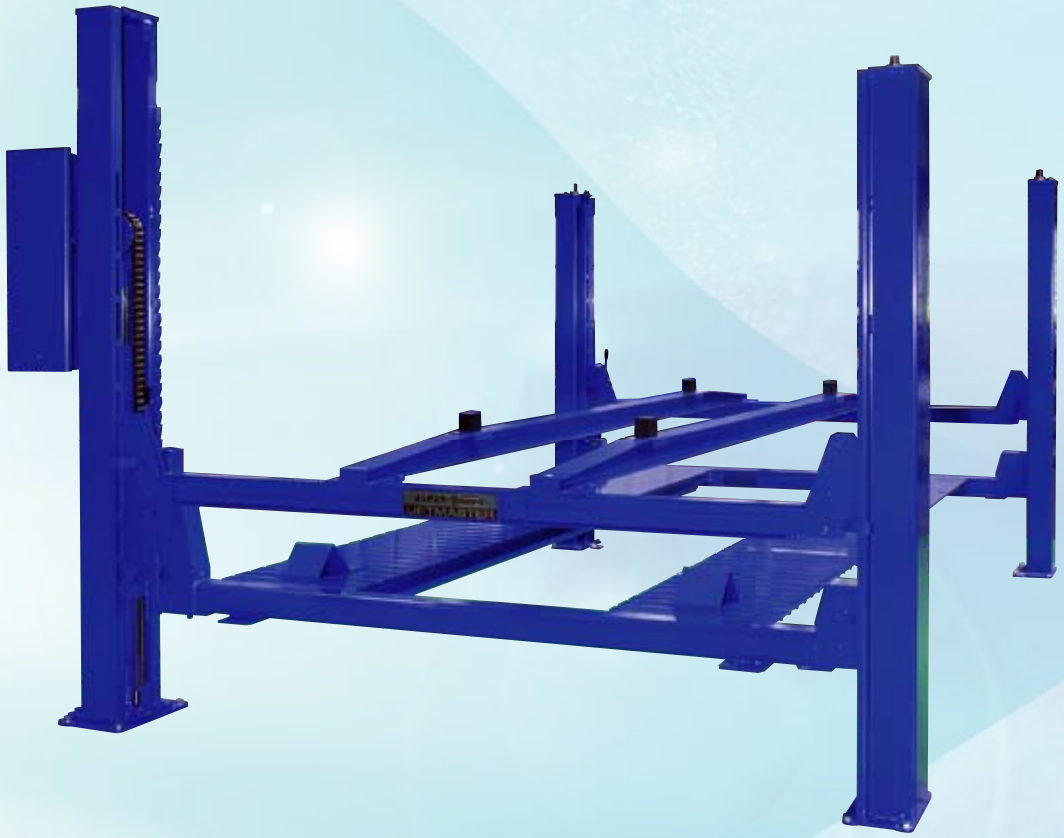

MK-300・350

作業効率の高い
ドライブオン＆フリーホイールの
複合型4柱リフトです。

ドライブオンとフリーホイール機能を前後にある
レバーで簡単に切換えできます。
個々の使用目的を１台で満足させると共に、
複合による優れた作業性を発揮します。

4柱リフト 特　長

1

ビル工場（低天井）
2F、3Fの設置に最適な
省スペースタイプです。

リフトアップ時にもパワーコラムが伸びず、特に天井の低い工場に最適です。
また、基礎、ピット、埋設、配管等の工事は一切不要で簡単な設置が行えます。

MK-300P・350P ドライブオン・パンタ型

フリーホイールの新しいカタチ
プレート型パンタ・リフト。

MK-300P・350P

ドライブオンビームに
プレート型パンタリフトを組み込んだ
4柱リフトの新しいカタチ。

ドライブオンで乗込み、上昇・作業開始、プレート受台に
切り替えてフリーホイール作業の開始。
ご希望によりジャッキングビームを取り付けると
小型トラック・RV車の整備が可能です。

2

揚程1,700mm。

作業内容、車両形状に応じた
最適な作業空間を確保できます。

●ドライブオンビーム
最低高さ：110mm
最高高さ：1,810mm

3

油圧・電気各装置を柱上部に装着。
据付け面積の縮小と安全性を
高めました。

電気装置は床面から1,300m/m以上離れた位置にあり、サービスステーションに設置が可能です。油圧装置も同じ位置にありますので、作業時の足もとがスッキリと使い易く、据付け面積も同時に縮小した省スペース設計です。

MK-300D・350D ドライブオン型

クイックサービスや下回り点検に。

MK-300D・350D

受入点検・パワートレーンを始め下回りの クイック作業に最適なドライブオン専用リフト。

下回りの作業空間が広く、足元の床面は完全フラット。
さらに揚程1,700mmを確保しクイックサービスに
最適なリフトです。
ご希望によりジャッキングビームを取り付けると
多様な車種のフリーホイール作業が可能です。

すべての機種にジャッキングビーム用 レールを標準取付。

OPTION

NRJ 20　多目的に使えるジャッキングビーム

3段式のスライド受台で、小型から普通車まで多様な車種のリフトアップが可能です。

● 能力：2,000kg　● 動力：エアー（9.9kg/cm²以下）

4重安全装置で、安全・安心の作業空間を実現！

4重の安全システムによる確実な安全対策。

4本の柱に自然降下防止装置は、荷重が掛かると安全爪が自動的にロック、チェーン・ワイヤーが万一の切断時に降下防止装置が作動、さらに能力以上の荷重が掛かるとリリーフバルブで装置を保護します。

1. チェーン切断降下防止装置
2. ワイヤー切断降下防止装置
3. 自然降下防止装置
4. オーバーロード感知装置（電気・油圧）


チェーン切断降下防止装置


ワイヤー切断降下防止装置

自然降下防止装置


最高高さ自動停止装置

4柱リフト・主要諸元

項目 ＼ 型式	MK-300	MK-300P	MK-300D	MK-350	MK-350P	MK-350D
	標準（複合）型	ドライブオン・パンタ型	ドライブオン型	標準（複合）型	ドライブオン・パンタ型	ドライブオン型
能力	3,000kg（3トン）			3,500kg（3.5トン）		
揚程 mm	1,700±5	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム最大高さ mm	1,810	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム最低高さ mm	110	←	←	←	←	←
ドライブオンビーム外巾×内巾×長さ mm	1,954×890×4,370	1,954×890×4,370	←	2,104×890×5,270	2,104×890×5,270	←
フリーホイールビーム高さ mm	100	なし	なし	100	なし	なし
上昇時間	約50sec.	←	←	←	←	←
下降時間（3,000kg負荷時）	約20sec.	←	←	←	←	←
駆動電動機	3相 200V 1.5KW 4P	3相 200V 1.5KW 4P	←	3相 200V 2.2KW 4P	3相 200V 2.2KW 4P	←
所要床面積 mm	約3,150×5,440	約3,150×5,440	←	約3,490×6,340	約3,490×6,340	←
本体最大高さ mm	2,475±5	←	←	←	←	←
電気機器取付高さ（FLより） mm	約1,700	←	←	←	←	←
パンタグラフリフト能力 kg	———	3,000	———	———	3,000	———
パンタグラフリフト揚程 mm	———	340±2	———	———	340±2	———
パンタグラフリフト上昇時間	———	約13sec.	———	———	約13sec.	———
受台寸法（巾×長） mm	———	447×1,440	———	———	447×1,440	———
標準付属品	乗込台／2、固定バー／1、タイヤストッパー／2					
標準付属受台	65mm・木製4ヶ	75mm・ゴム製4ヶ	———	65mm・木製4ヶ	75mm・ゴム製4ヶ	———

4柱リフト・専用受台

標準装備 MK-300・350



- 4ヶ1組
- スチール＆木製
- 約100L×45W×65H

標準装備 MK-300P・350P

- 4ヶ1組
- 硬質ゴム製
- 約150L×110W×75H

OPTION



- 4ヶ1組
- スチール＆木製
- 約100L×45W×20H

車種毎にリフティングポイントが指定されております。
指定外の部分は絶対にジャッキアップしないよう、それぞれの最適の受台をご使用下さい。

4柱リフト・外形図

MK-300

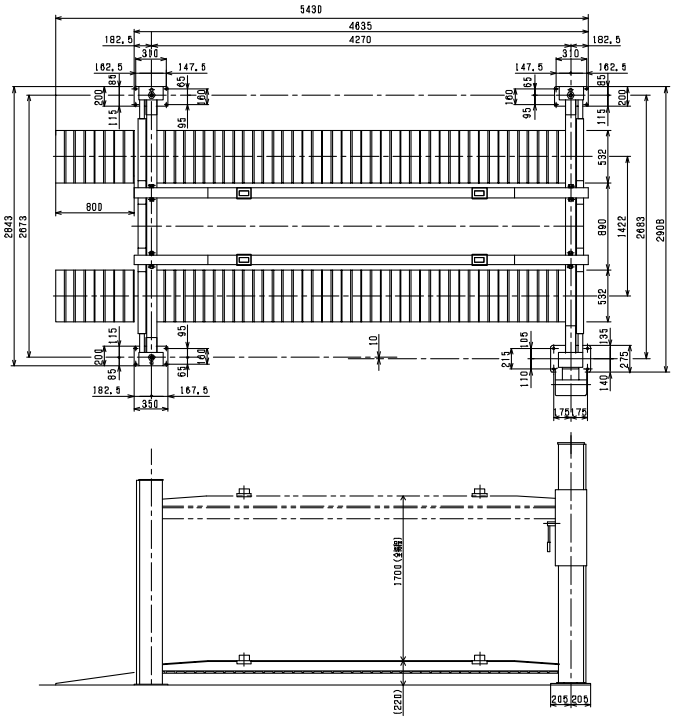

能力：3,000kg

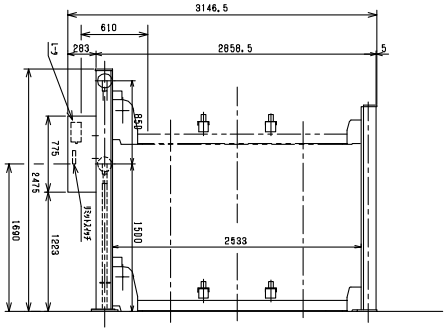

MK-350

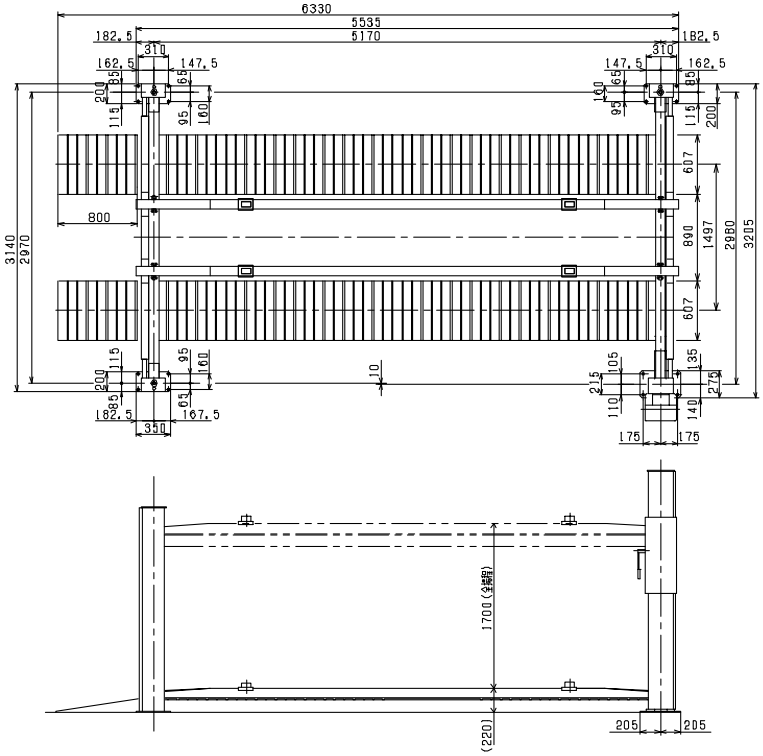

能力：3,500kg

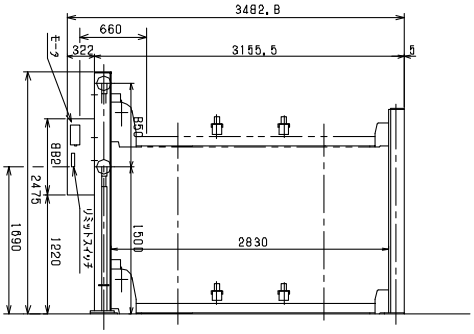

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●駆動ワイヤの定期点検を実施してお使いください。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 イヤサカ
本社／〒113-0034 東京都文京区湯島3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札 幌 支 店 〒062-0008 札幌市豊平区美園8条1丁目1-1 ☎(011) 841-0151(代)
仙 台 支 店 〒983-0835 仙台市宮城野区大梶10-23 ☎(022) 257-3251(代)
東 京 支 店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 ☎(03) 3833-6116(代)
関 東 支 店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 ☎(03) 3833-6117(代)
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田5-14-28 ☎(052) 251-5831(代)
大 阪 支 店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町4-3-6 ☎(06) 6251-8581(代)
広 島 支 店 〒739-0323 広島市安芸区中野東2-4-31 ☎(082) 892-0391(代)
福 岡 支 店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町4-3-8 ☎(092) 581-8480(代)
海外営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-24-7 ☎(03) 3833-6115(代)

CAT-0608T102